



SANICERAMIC GROUP


www.ittspain.com
ittspain@ittspain.com
Tel.: 0034 964 626 309
Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5
12130 San Juan de Moró
Castellón (Spain)

QUALITY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE CALIDAD

SIZES AND SURFACE QUALITY CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BALDOSAS

PHOTOGRAPHY FOTOGRAFIA:

Series Serie ARKLAM
Finishing of the piece Acabado SILK
Colour Color VILLAGE
Nominal Size Medida Nominal 150X320
Work Size Medida Fabricación 1500X3200X12
Norme Norma **EN 14.411** Bla
Name Denominación SLIM

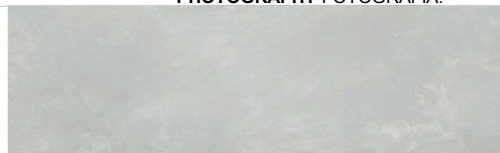

SIZES AND SURFACE QUALITY DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Required/ Requisito	Value/ Valor
------------------------	--------------

Length and width Longitud y anchura

Thickness Espesor

Rectitud de los lados Measurement of Side Straightness

Squareness Ortogonalidad

Surface flatness Planitud de la superficie

Central curvature Curvatura central

Edge curvature Curvatura lateral

Warpage Alabeo

Surface Quality Aspecto superficial

UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,6%	Passes Standard Test Cumple
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±5%	± 0,5 mm
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,5%	—
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,5%	± 2,0 mm
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 2	%	±0,5%	± 2,0 mm
		%	±0,5%	± 2,0 mm
		%	±0,5%	± 2,0 mm
		%	±0,5%	Min 95% of tiles without defectes

PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS

Water Absorption Absorción de agua

Breaking strength (N) Fuerza de rotura (N)

Bending Strengt (N/mm²) Resistencia a la flexión (N/mm²)

Impact resistance Resistencia al impacto

Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión

Deep Abrasion (UGL: Unglazed) Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)

Surface abrasion (GL: Glazed) Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)

Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente de dilatación térmica lineal

Resistance to thermal shock Resistencia al choque termico

Expansión por humedad Determination of moisture expansion

Crazing resistance (GL: Glazed) Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)

Frost Resistance Resistencia a la helada

Small differences of colour (GL: Glazed) Pequeñas diferencias de color (GL:Esmaltadas)

Small differences of colour (GL: Glazed) Pequeñas diferencias de color (UGL:No Esmaltadas)

Slip Resistance Deslizamiento:

Slipperiness (Tortus) Coeficiente de fricción (Tortus)

Tilting Pendulo

Slipway (boots) Rampa botas

Slipway (Barefeet) Rampa (pies descalzos)

Scratch resistance(Mohs) Resistencia al rayado (Mohs)

UNE-EN-ISO 10.545	Parte 3	%	<0,5%	E ≤ 0,5%
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 4	N	>1300	Resists
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 4	N/mm ²	>35	Resists
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 5		-	
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 6	mm3	< 175	
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 7	PEI / Nº rev	-	III
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 8	° C ⁻¹	-	9x10 ⁻⁶
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 9	According to use Según Uso		
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 10	mm/m		Resists
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 11	According to use Según Uso		
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 12		-	
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 16	ΔEcmc < 0,75		Resists
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 16	ΔEcmc < 1,0		Resists
ISO/DIS 10545	Parte 17		-	
UNE-ENV 12.633			-	
DIN 51.130			-	
DIN 51.097			-	
UNE-67101:1985			-	6

CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS

Cheminal resistance Resistencia a productos químicos:

Resistance to low concentrations of acids and alkalis

Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración

Resistance to high concentrations of acids and alkalis

Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración

Resistance to household chemicals ans swimming pool salt

productos domésticos y sales para piscinas

Resistance to staining Resistencia a las manchas

Emission of lead and cadmium Emisión de plomo y cadmio

Resistencia a

UNE-EN-ISO 10.545	Parte 13		-	GLA
			-	
			B	GA
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 14		3	5
UNE-EN-ISO 10.545	Parte 15		-	

SAFETY SEGURIDAD

Euroclass. Fire resistance Euroclase. Resistencia al fuego

Decision 96/603/CE

Modified

Decisión 96/603/CE

Modificada

A1

A1fl